

SensoIRIS MIO22

Módulo de 2 Entradas – 2 Saídas

EN54-18


Descrição

SensoIRIS MIO22 é um módulo de entradas – saídas concebido para ser aplicado em centrais de deteção de incêndio endereçáveis, suportando o protocolo de comunicação TTE.

O módulo monitoriza 2 entradas analógicas e controla 2 relés de saída.


SensoIRIS MIO22 é alimentado pelo loop e pode ser controlado através da central pelo protocolo de comunicação.

O módulo é fornecido à parte da caixa plástica para aplicação em parede com tampa transparente para uma melhor inspeção visual.



Especificações Técnicas e Ambientais

Voltagem de Funcionamento	15 - 32VDC
Consumo em Stand-By.	200µA@27VDC
Corrente Nominal de Consumo	260µA@27VDC
Características das Saídas (max.).	DC 30V/1A; AC 125V/0,5A
Corrente de Consumo com 1 LED.	3,5mA
Corrente de Consumo com 2 LED.	7mA
Diâmetro dos Terminais	0.4mm ² - 2.0mm ²
Temperatura de Funcionamento.	-10°C até +60°C
Humidade Relativa de Operação	(93 ± 3)% @ 40°C
Índice de Proteção	Ip67
Peso	~230g
Material (plastico), cor.	ABS, branco

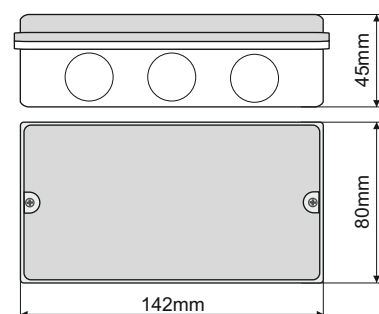

1293-CPD-0258

Embalagem

- Embalagem Individual** - 1 unidade SensoIRIS MIO22, embalado em ESD protegido em envelope..
- Embalagem de Cartão** - 40 unidades SensoIRIS MIO22, dimensões: 496 x 305 x 206 mm

Produtos Compatíveis

- IRIS** – Central de SADI Endereçável
- IRIS TTE Loop** – Carta Expansora de 1 Loop
- Programador SensoIRIS** – Ferramenta de Endereçamento de Equipamentos


Contactos:

SensoIRIS MIO22


Módulo de 2 Entradas – 2 Saídas

EN54-18

Esquemas de Ligação

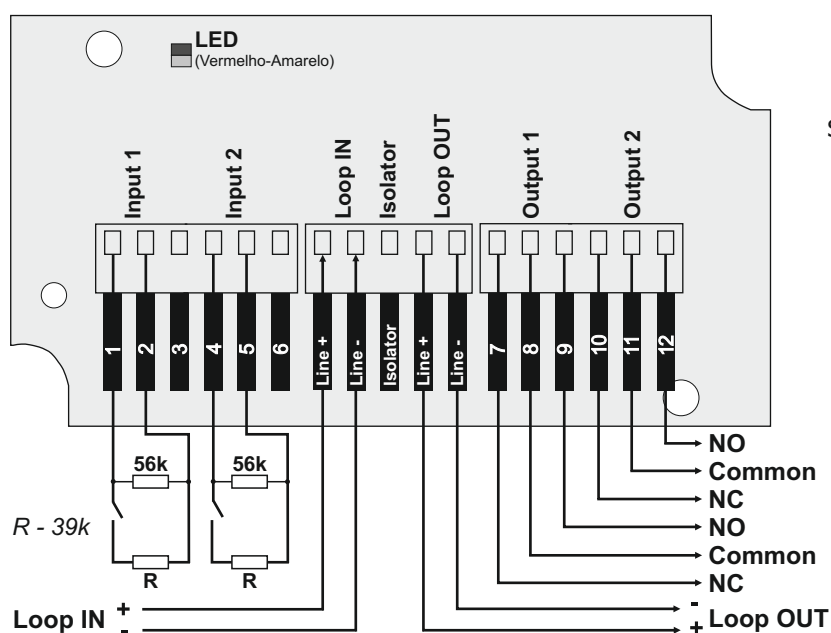

Sem uso do módulo isolador embebido

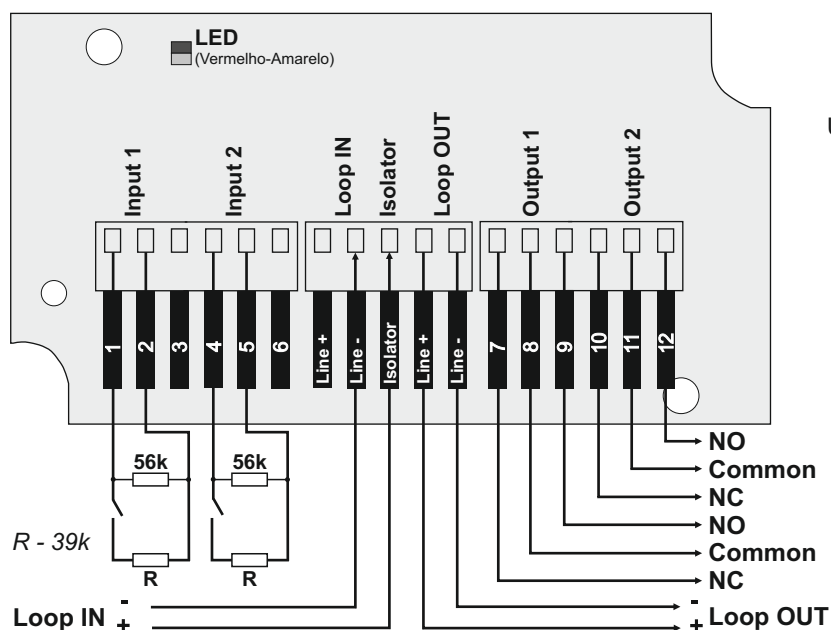

Usando o módulo isolador embebido.

Contactos: