

## IRIS

### Central de Detecção de Incêndio Analógica

## EN54-2/4

### Descrição

A IRIS é uma central de deteção de incêndio analógica endereçável com capacidade para 96 zonas e de 1 a 4 loops. Toda a informação do estado do sistema é visualizada no ecrã gráfico sensitivo (touchscreen), existindo também um painel de Led's indicadores de zonas e avarias.

A central tem também incorporado um relógio e função de modo dia/noite. Com dois passos especiais de um algoritmo de nível de alarme, os falsos alarmes podem ser efetivamente minimizados.

A Central suporta dois tipos de protocolos de comunicação: System Senso séries 200 e 500 (IRIS SS Loop) e Teletek Eletronics (IRIS TTE Loop) de acordo com o tipo de dispositivos utilizados.

Na configuração da central IRIS podem ser implementados ambos os protocolos SS e TTE em simultâneo

**Programação direta através do software ProSTe.**

**ProSTe**



### Especificações Técnicas (Main Board IRIS)

Fonte de Alimentação Principal . . . . .	~230 ± 10%
Frequência. . . . .	50/ 60Hz
Fonte de Alimentação de Back Up . . . . .	1 bateria, 12V/ 18Ah
Saída . . . . .	1A
Loops (loop SS e loop TTE combinados): . . . . .	1 - 4
Zonas . . . . .	96
Entradas (programáveis com contatos NA): . . . . .	4
Saídas (monitorizadas, relé): . . . . .	4
Saídas (não monitorizadas, programáveis, relé): . . . . .	4, 230V/
10AEntradas/Saídas Programáveis . . . . .	até 128
Memória . . . . .	10000 eventos
Centrais em rede . . . . .	até 32
Impressora Térmica . . . . .	opção
Multi-Idioma . . . . .	SIM
Temperatura de funcionamento . . . . .	-10°C até +50°C
Resistência à humidade relativa: . . . . .	(93 ± 3)% @ 40°C
Peso (sem bateria): . . . . .	~6kg
Dimensão da caixa: . . . . .	441x331x80mm
Dimensão da tampa frontal . . . . .	461x344x45mm




1293-CPD-0131

### Contactos:

## IRIS

Central de Detecção de Incêndio Analógica

**EN54-2/4**

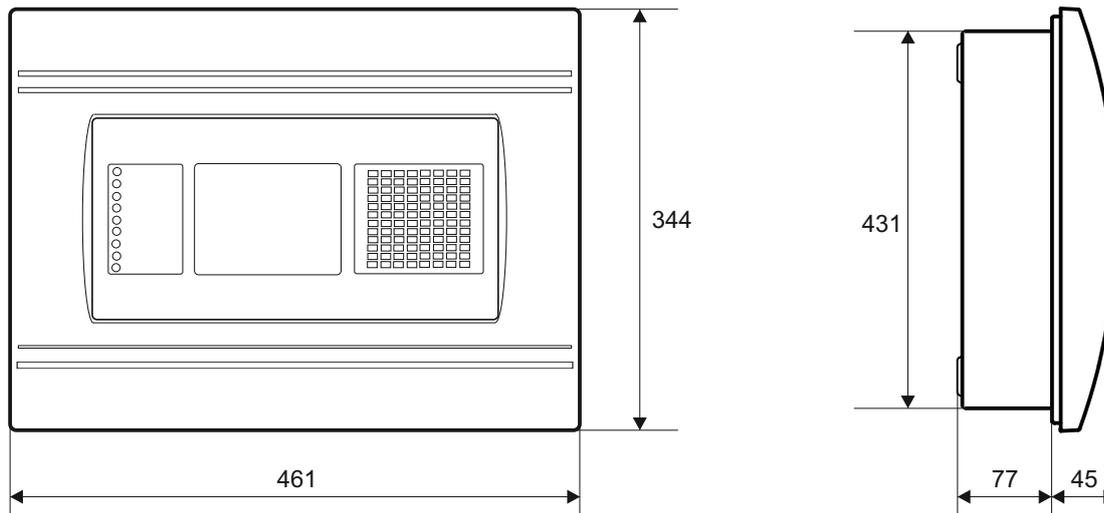

### Embalagem

- Caixa com 1 central - 1 unidade Central de Detecção de Incêndio IRIS, dimensões 490x395x150mm
- Pack 2 centrais - 2 unidades Central de Detecção de Incêndio IRIS, dimensões 497x417x325mm

### Gama de Produtos Compatíveis

- Loop IRIS TTE** – Expansor para 1 loop, protocolo de comunicação TTE, até 250 dispositivos SensoIRIS
- Loop IRIS SS loop** – Expansor para 1 loop, protocolo de comunicação System Sensor, até 198 dispositivos System Sensor (99 detetores + 99 botoneiras, módulos e sirenes)
- Série de dispositivos endereçáveis SensoIRIS** - Detetores, módulos e sirenes
- Série de dispositivos System Sensor** - Detetores, módulos e sirenes
- Kit de montagem saliente** - kit especial para montagem saliente com 26mm de altura

### Contactos: