NORBAIN

Evo192

Sistema de alta segurança e controlo de acessos

PARADOX™

Perspectiva global

- Sistema de segurança expansível até 192 zonas
- Controlo de acessos (até 32 portas)
- Suporta comunicador de voz plug-in (VDMP3)
- Suporta o módulo comunicação internet (IP100)
- Multibus (apenas EVO192)
  - Permite fazer simultaneamente a actualização do *firmware* de vários módulos idênticos através da linha de dados

Características	EVO192
Número máximo de zonas	192
PGMs disponíveis (on-board)	5
Partições	8
Códigos do utilizador	999
Nº máximo de módulos Bus	254
Multibus	✓

Características standard

- 8 entradas de zona (16 com ATZ)
- Bateria de reserva para relógio interno
- Push-button para activar a saída auxiliar
- Push-button para efectuar um software reset
- WinLoad / NEware: suporta conexão directa com 306USB ou CONV3USB
- WinLoad / NEware: suporta conexão TCP/IP com IP100

Módulos teclado

- K641: Teclado LCD azul com 32 caracteres

- TM50:TouchScreen

TM50

Controlo de acessos

Os sistemas EVO incluem uma solução para controlo de acessos

- Use a sua base de dados dos utilizadores da central (999 cartões)
- Gere acessos até 32 portas
- 16 níveis de acesso
- 32 horários (EVO192)
- Horário de férias: 1 ano
- Leitores simples a 4 fios e módulos de acesso
- Log de eventos de acesso

RTX3. Módulo de expansão sem fio bidireccional Magellan

- 32 zonas por cada módulo
- Até 999 comandos remotos com um módulo único (pode ser programado pelo instalador e utilizador principal)
- 8 PGMs sem fio
- Actualização firmware local
- 3 saídas PGM por fio e 1 opcional
- Suporta integralmente todos os transmissores Magellan, entre os quais MG-2WPGM e MG-REM2

RTX3

Módulos de expansão wireless

- Comandos remotos
- Detectores de movimento
- Contactos magnéticos
- Detectores de fumo
- PGM sem fio

MG-PMD1P



MG-DCT10

MG-REM2

MG-PMD85W

MG-2WPGM

Módulo Internet (IP100)

- Controle e monitoriza a central através de uma rede IP (LAN/WAN/Internet)
- Receba notificações sobre armar/desarmar do sistema via email
- Receba notificações sobre alarmes do sistema via email
- Faça as actualizações do *firmware* da central, dos módulos ou do IP100 através da internet
- Visualize o estado, arme, desarmea central através de um browser de internet
- Suporta IP estático ou dinâmico
    - www.paradoxmyhome.com (DNS Paradox)

Comunicador de voz *plug-in* (VDMP3)

- Liga até 8 números de telefone por cada partição para relatar eventos através de mensagens pré-gravadas
- Arma/desarma o sistema à distância via telefone
- Controla as PGMs e alterna as teclas utilitários à distância através de telefone
- Menu controlado por voz
- Actualização firmware

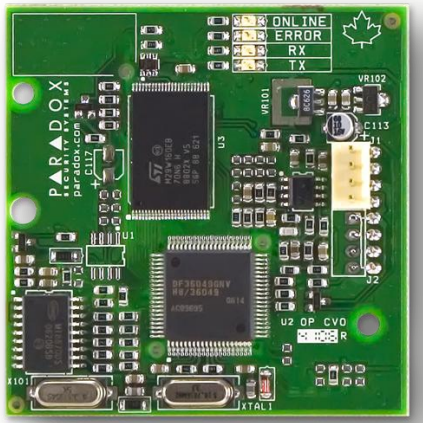

VDMP3

Módulos disponíveis & Acessórios principais

- ZX8: Módulo de expansão 8 zonas
- PGM4: PGM Módulo de expansão 4 PGMs
- PCS250: Transmissor bidireccional GSM/GPRS
- PS17: Fonte de alimentação supervisionada
- 307USB Interface de ligação directa
- CONV4USB Kit RS-232/RS-485

NORBAIN

Obrigado

PARADOX™