

# Roma

A elegância clássica e os valores estilísticos da tradição encontram a funcionalidade mais moderna. Roma de Comelit é o posto externo destinado aos palácios históricos e aos edifícios mais prestigiosos.



Roma permite de aplicar sistemas de porteiros telefónicos e video porteiros, nas versões de cablagem tradicional, simplificado e Simplebus. A cablagem é fácil e muito rápida.






POSTOS EXTERNOS

Roma

# Roma

## Postos externos | Roma

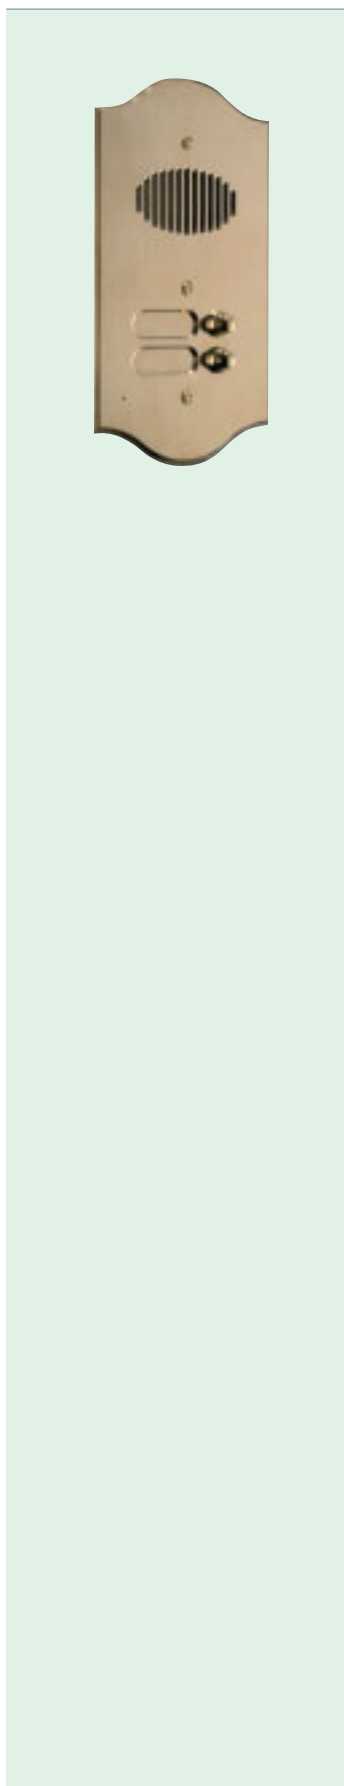

### Botoneira de encaixe em latão

Botoneira de porteiro telefonico com placa frontal realizada com placas de latão de relojoaria de 3mm de espessura e com tratamento em PVD. Completa de caixa de encaixe e de parafusos anti-instrusão. Todas as botoneiras são equipadas com porta lâmpadas (sem lâmpada) para lâmpadas a silurio de diametro 6,3 X 39. A botoneira deve ser completada com o porteiro telefonico que depende do tipo de cablagem.



Artigo	Nº botões	Nº file	Dim Placa	Dim. Caixa	nº porta lâmpadas
3001/R	1	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3002/R	2	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3003/R	3	1	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3004/R	4	1	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3005/R	5	1	135x339x3 mm	115x273x55 mm	1
3006/R	6	1	135x339x3 mm	115x273x55 mm	2
3006/2/R	6	2	180x293x3 mm	160x236x55 mm	2
3008/2/R	8	2	180x316x3 mm	160x259x55 mm	2
3010/2/R	10	2	180x339x3 mm	160x282x55 mm	2
3012/2/R	12	2	180x362x3 mm	160x305x55 mm	2
3014/2/R	14	2	180x385x3 mm	160x328x55 mm	4
3016/2/R	16	2	180x408x3 mm	160x351x55 mm	4
3018/2/R	18	2	180x431x3 mm	160x374x55 mm	4
3020/2/R	20	2	180x454x3 mm	160x397x55 mm	4
3022/2/R	22	2	180x477x3 mm	160x420x55 mm	4
3024/4/R	24	4	340x362x3 mm	320x296x55 mm	3
3028/4/R	28	4	340x385x3 mm	320x319x55 mm	6
3032/4/R	32	4	340x408x3 mm	320x342x55 mm	6
3036/4/R	36	4	340x431x3 mm	320x365x55 mm	6
3040/4/R	40	4	340x454x3 mm	320x388x55 mm	6
3044/4/R	44	4	340x477x3 mm	320x411x55 mm	9
3048/4/R	48	4	340x500x3 mm	320x434x55 mm	9



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional



Sistema Simplificado



Sistema Comelbus



Sistema Comtel



### Botoneira de vídeo porteiro em latão

Botoneira de porteiro telefónico com placa frontal realizada com placas de latão de relojoaria de 3mm de espessura e com tratamento em PVD. Completa de caixa de encaixe e de parafusos anti-instrusão. Todas as botoneiras são equipadas com porta lâmpadas (sem lâmpada) para lâmpadas a silúrio de diâmetro 6,3 X 39. A botoneira deve ser completada com o grupo audio/vídeo que depende do tipo de cablagem.

Artigo	Nº botões	Nº file	Dim. Placa	Dim. Caixa	nº porta lâmpadas
3201/R	1	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3202/R	2	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3203/R	3	1	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3204/R	4	1	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3205/R	5	1	135x339x3 mm	115x273x55 mm	1
3206/R	6	1	135x339x3 mm	115x273x55 mm	2
3206/2/R	6	2	180x293x3 mm	160x236x55 mm	2
3208/2/R	8	2	180x316x3 mm	160x259x55 mm	2
3210/2/R	10	2	180x339x3 mm	160x282x55 mm	2
3212/2/R	12	2	180x362x3 mm	160x305x55 mm	2
3214/2/R	14	2	180x385x3 mm	160x328x55 mm	4
3216/2/R	16	2	180x408x3 mm	160x351x55 mm	4
3218/2/R	18	2	180x431x3 mm	160x374x55 mm	4
3220/2/R	20	2	180x454x3 mm	160x397x55 mm	4
3222/2/R	22	2	180x477x3 mm	160x420x55 mm	4
3224/4/R	24	4	340x362x3 mm	320x296x55 mm	3
3228/4/R	28	4	340x385x3 mm	320x319x55 mm	6
3232/4/R	32	4	340x408x3 mm	320x342x55 mm	6
3236/4/R	36	4	340x431x3 mm	320x365x55 mm	6
3240/4/R	40	4	340x454x3 mm	320x388x55 mm	6
3244/4/R	44	4	340x477x3 mm	320x411x55 mm	9
3248/4/R	48	4	340x500x3 mm	320x434x55 mm	9



### 1600 Porteiro telefónico de portaria para cablagem tradicional

Porteiro telefónico de portaria com placa de bornes e duplo amplificador, altifalante firme e microfone a electret, os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 1601 Porteiro telefónico de portaria para sistema de cablagem simplificado.

Porteiro telefónico de portaria para cablagem simplificado com placa de bornes e duplo amplificador, altifalante firme e microfone a electret, os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 1602 Porteiro telefónico de portaria para sistema Simplebus.

Porteiro telefónico de portaria para sistema Simplebus com placa de bornes e duplo amplificador, altifalante firme e microfone a electret, os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Completo de microprocessor e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utentes. Alimentação 12 V AC (usar Art. 1195). Função electrónica para a abertura da porta a bordo (3A). Dimensões: 102x55x35 mm



POSTOS EXTERNOS

## Postos externos | Roma



### 4653 Grupo áudio vídeo com câmara a cores

Grupo áudio-vídeo cablagem tradicional com placa de bornes completa de câmara pin-hole CCD 1/4" a cores orientável frontalmente, iluminação câmara com led. Completo de porteiro telefonico com duplo amplificador , altifalante firme e microfone a electret; os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 4655 Grupo áudio vídeo com câmara branco e preto

Grupo áudio-vídeo cablagem tradicional com placa de bornes completa de câmara pin-hole CCD 1/4" B/W orientável frontalmente, iluminação da câmara com luz a infravermelhos. Completo de porteiro telefonico com duplo amplificador , altifalante firme e microfone a electret; os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 4659 Grupo áudio vídeo com câmara branco e preto

Grupo áudio-vídeo cablagem tradicional com placa de bornes completa de câmara pin-hole CCD 1/4" B/W orientável frontalmente, iluminação da câmara com luz a infravermelhos. Completo de porteiro telefonico com duplo amplificador , altifalante firme e microfone a electret; os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 4660 Grupo áudio vídeo com câmara branco e preto

Grupo áudio-vídeo sistema simplebus com placa de bornes completa de câmara pin-hole CCD 1/4" a branco e preto orientável frontalmente, iluminação da câmara com led. Completo de porteiro telefonico com duplo amplificador , altifalante firme e microfone a electret; os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 4661 Grupo áudio vídeo com câmara a cores

AGrupo áudio-vídeo sistema simplebus1 com placa de bornes completa de câmara pin-hole CCD 1/4" a cores orientável frontalmente, iluminação câmara com led. Completo de porteiro telefonico com duplo amplificador , altifalante firme e microfone a electret; os dois volumes do microfone e do altifalante são reguláveis frontalmente. Dimensões: 102x55x35 mm



### 1134 Modulo díodo par abotoneira monoplaca: instalações com cablagem simplificado.

Para introduzir singularmente a cada botão de chamada em sistema de cablagem simplificado.



### 1172 Lâmpada sobresselente

Lâmpada a siluro para iluminação etiquetas porta nomes de 24V/3W. Para utilizar com botoneiras Monoplaca, Vandalcom e Firenze





Sistema Simplebus



Sistema Tradicional



Sistema Simplificado



Sistema Comelbus



Sistema Comtel



### 3063/A Interface botões

Módulo para a gestão dos botões. Funciona em combinação com os módulos audio/vídeo art. 4660 ou ao módulo audio art. 1602. Permite a gestão de 8 botões. Dimensões: 45x55x30 mm



São disponíveis, por encomenda, botoneiras de porteiros telefónicos e de vídeo porteiros com acabamentos em cinzento antarrquite (para a sua compra adicionar ao código da botoneira Roma a escrita /A).

POSTOS EXTERNOS